

LINEA RHINO

cod. **DIS.ALU.RHINO**




SEKURE Srl
VIA BORGO PADOVA, 95 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. (+39) 049.87.407.66 - Fax. (+39) 049.87.401.12
info@sekure.it - www.sekure.it

Descrizione

Dispositivo di ancoraggio mobile temporaneo dotato di zavorra a corpo morto. Utilizzabile su superfici orizzontali (inclinazione fino a 5° sull'orizzontale) Dispositivo conforme alla normativa UNI EN 795 classe E. Utilizzabile da 1 operatore.




Materiale

Struttura in alluminio, zavorra in calcestruzzo, punto di ancoraggio in acciaio inox.

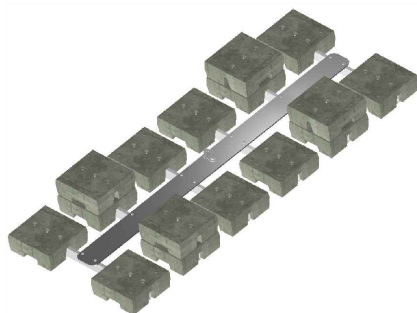

Ancoraggio in classe E

Pratico e veloce da montare permette di ottenere un punto di ancoraggio senza necessità di eseguire forature sulla copertura. Permette di lavorare in sicurezza dove non siano presenti linee vita permanenti o sistemi di protezione collettiva. Peso complessivo: circa 350-400 kg

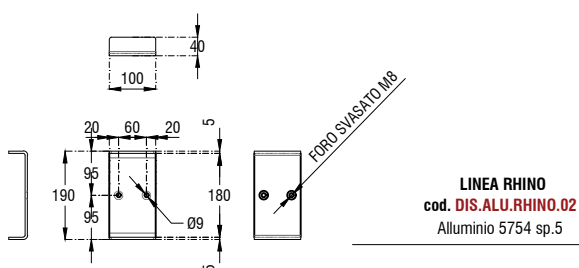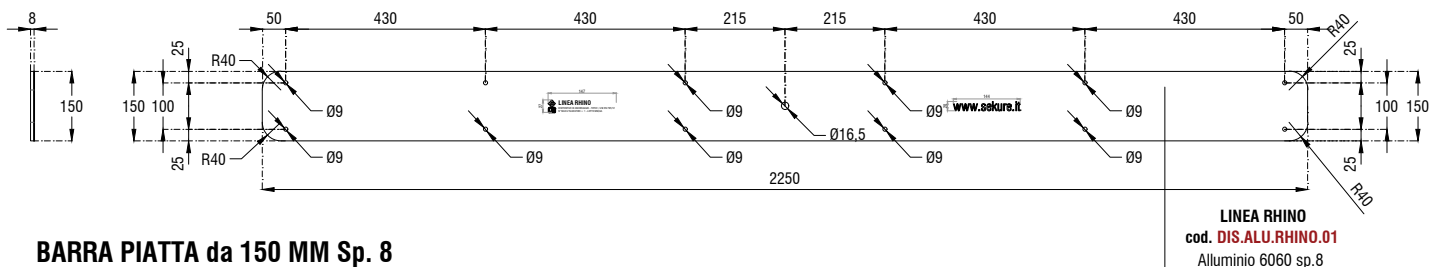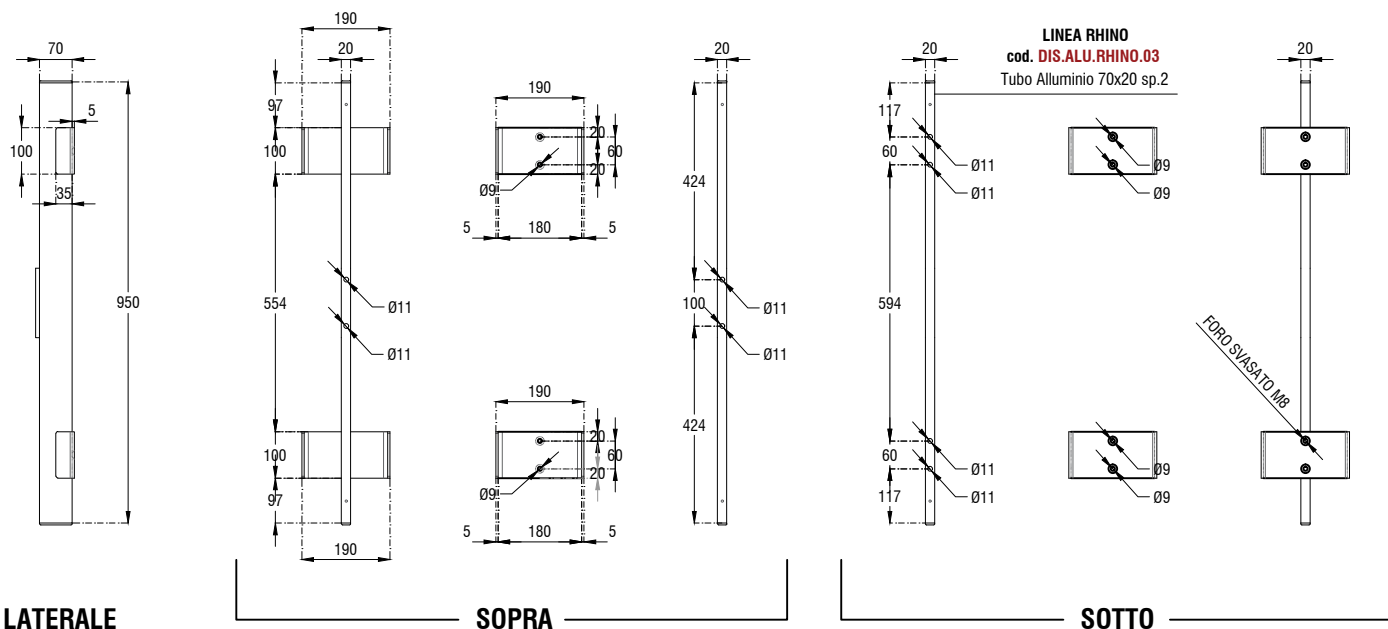

COMPONENTI:

- Nro. 1 Barra piatta cod. **DIS.ALU.RHINO.01**
- Nro. 12 Piastre x zavorra cod. **DIS.ALU.RHINO.02**
- Nro. 6 Montanti tubo 70x20 cod. **DIS.ALU.RHINO.03**
- Nro. 1 Gancio Tomy cod. **GAN.XA2.T011F1**
- Nro. 1 Viti M16x40 cod. **BUL.VTE.XA2.M16x45TETFP**
- Nro. 12 Viti M8x50 cod. **BUL.VTE.XA2.M08x50TETFP**
- Nro. 24 Viti M8x30 testa svasata cod. **BUL.VTE.XA2.M08x30TS**